



SPECYFIKACJA TECHNICZNA PANELI SUFITOWYCH FELT A002®

Opis produktu

Panele akustyczne z serii FELT to nowoczesny, ekologiczny, a przede wszystkim skuteczny sposób na poprawę akustyki pomieszczenia. Wykonane minimum w 70% z materiałów pochodzących z recyklingu. Posiadają wysokie wartości współczynnika pochłaniania dźwięku, dodatkowo wzmocnione dzięki wypełnieniu paneli wełną mineralną. Dużą zaletą paneli FELT jest ich bardzo wysoka klasa niepalności (klasa reakcji na ogień B-S1 według normy EN 13501).


Zastosowanie

- Redukcja pogłosu w pomieszczeniu,
- Zwiększenie wskaźnika transmisji mowy (STI),
- Zmniejszenie hałasu pogłosowego, wyciszenie pomieszczenia.

Ekologiczne panele akustyczne z recyklingu dostępne są w kilku atrakcyjnych kolorach.

Użytkowanie/czyszczenie

Panele akustyczne można czyścić za pomocą odkurzacza, przy wykorzystaniu końcówki ze szczotką.

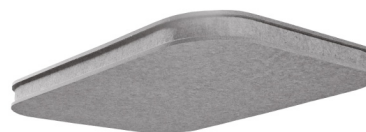

Cechy fizyczne	Jedn.	PANEL FELT A002®	Tolerancja
Grubość	mm	70	± 10%
Masa powierzchniowa`	kg/m ²	5,04	± 10%
Wymiary (dł./szer.)	cm	120/60	±1MM

Dostępna kolorystyka



Wskaźnik izolacyjności akustycznej

